



GRUPO PROEYC
S.A. DE C.V.
Soluciones Integrales

CATÁLOGO DE MAQUINARIA PESADA



CONTENIDO

- GRÚAS 1 - 9
- EXCAVADORAS 10 - 13
- TRACTORES 14 - 16
- COMPACTADORES 17 - 18
- MOTONIVELADORAS 19 - 20
- CARGADOR Y MANIPULADOR 21 - 22
- PERFORADORA DE SUELOS 23

CONTENIDO

- PLANTA DE CONCRETO MÓVIL 24
- CAMIONES 25 - 26
- TIPO DE RENTA 27
- CONTACTO 28



GRÚA TITÁN INTERNATIONAL 4900



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 20.00 TON

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 2.00 X 6.00 M

ALCANCE: HASTA 27.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



GRÚA TITÁN STERLING L7500



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 18.00 TON

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 2.00 X 6.00 M

ALCANCE: HASTA 39.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



GRÚA CANASTILLA CON BARRENA, PINZAS Y WINCH INTERNATIONAL 4300



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 12.00 TON

CAPACIDAD DE LA BROCA: 1.35 TON

ALCANCE: HASTA 16.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



GRÚA CANASTILLA CON BARRENA Y WINCH INTERNATIONAL

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 12.00 TON

CAPACIDAD DE LA BROCA: 1.35 TON

ALCANCE: HASTA 20.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



GRÚA HIAB 225E INTERNATIONAL 8600



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 9.30 TON

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 5.00 X 2.50 M

ALCANCE: HASTA 15.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



GRÚA HIAB INTERNATIONAL S1900

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 5.50 TON

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 4.50 X 2.00 M

ALCANCE: HASTA 10.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



EXCAVADORA CATERPILLAR 320D

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: HASTA 1.56 M3

ALCANCE A NIVEL DE SUELO: HASTA 10.76 M

ALTURA MÁXIMA DE CORTE: HASTA 9.49 M

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: HASTA 6.24 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CARGADOR: HASTA 1.56 M3

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: HASTA 1.15 M3

ANCHO DEL CARGADOR: 2.40 M

ANCHO DEL CUCHARÓN: 0.61 M (DE 5 DIENTES)

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: HASTA 5.40 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CARGADOR: HASTA 1.00 M3

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: HASTA 0.96 M3

ANCHO DEL CARGADOR: 2.28 M

ANCHO DEL CUCHARÓN: 0.61 M (DE 5 DIENTES)

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: HASTA 4.50 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



MINIEXCAVADORA JCB 8018 CTS

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: HASTA 0.04 M3

ANCHO DEL CARGADOR: 0.98 M

ALCANCE A NIVEL DE SUELO: HASTA 3.93 M

ALTURA MÁXIMA DE CORTE: HASTA 3.45 M

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: HASTA 2.74 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D6K

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE LA HOJA TOPADORA: HASTA 3.26 M³

ANCHO DE LA HOJA TOPADORA: 3.07 M

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LA GARRA: HASTA 0.36 M

ANCHO DEL DESGARRADOR: 1.95 M (CON 3 GARRAS)

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D8K

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE LA HOJA TOPADORA: HASTA 8.70 M³

ANCHO DE LA HOJA TOPADORA: 3.94 M

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LA GARRA: HASTA 0.51 M

ANCHO DEL DESGARRADOR: 2.15 M (CON 3 GARRAS)

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D8R

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE LA HOJA TOPADORA: HASTA 11.70 M³

ANCHO DE LA HOJA TOPADORA: 4.26 M

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LA GARRA: HASTA 1.16 M

MÁXIMA FUERZA DE PENETRACIÓN: HASTA 125 KN

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



COMPACTADOR DE SUELOS VIBRATORIO CATERPILLAR CS533E

CARACTERÍSTICAS

PESO DEL TAMBOR: 5.50 TON

ANCHO DEL TAMBOR: 2.13 M

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 12 KM/HR

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA: HASTA 234 KN

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



COMPACTADOR DE SUELOS VIBRATORIO INGERSOLL RAND SD 100D

CARACTERÍSTICAS

PESO DEL TAMBOR: 5.94 TON

ANCHO DEL TAMBOR: 2.14 M

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 10 KM/HR

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA: HASTA 264 KN

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M

CARACTERÍSTICAS

ANCHO DE LA CUCHILLA DE EMPUJE: 4.27 M

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE: HASTA 0.43 M

ANCHO DEL DESGARRADOR: 2.14 M (CON 6 GARRAS)

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 46 KM/HR

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G

CARACTERÍSTICAS

ANCHO DE LA CUCHILLA DE EMPUJE: 3.66 M

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE: HASTA 0.43 M

ANCHO DEL DESGARRADOR: 2.14 M (CON 4 GARRAS)

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 41 KM/HR

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



CARGADOR DE RUEDAS CATERPILLAR 950E

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CARGADOR: HASTA 2.91 M3

ALTURA MÁXIMA DE VACIADO: HASTA 2.85 M

ANCHO DEL CARGADOR: 2.78 M

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 36 KM/HR

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



MANIPULADOR TELESCÓPICO CATERPILLAR 950E

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL CARGADOR: HASTA 3.62 TON

ALCANCE MÁXIMO: HASTA 13.42 M

ANCHO DEL CARGADOR: HASTA 2.00 M

VELOCIDAD MÁXIMA: HASTA 27.7 KM/HR

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



PERFORADORA DE SUELOS SOILMEC RT3-ST

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD MÁXIMA DE LA PLUMA: HASTA 18.00 M

VELOCIDAD MÁX. DE ROTACIÓN: HASTA 160 RPM

DIÁMETRO MÁX. DE PERFORACIÓN: HASTA 3.00 M

PROF. MÁXIMA DE PERFORACIÓN: HASTA 42.00 M

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



PLANTA DE CONCRETO MÓVIL REIMER MASTERMIX RA-500

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 5.50 M3


TASA DE PRODUCCIÓN: HASTA 50 M3/HR

CONTENEDOR DE AGREGADO: 3.15 M3

CONTENEDOR DE ARENA: 2.65 M3

CONTENEDOR DE CEMENTO: 2.30 M3

CONTENEDOR DE AGUA: 1.55 M3

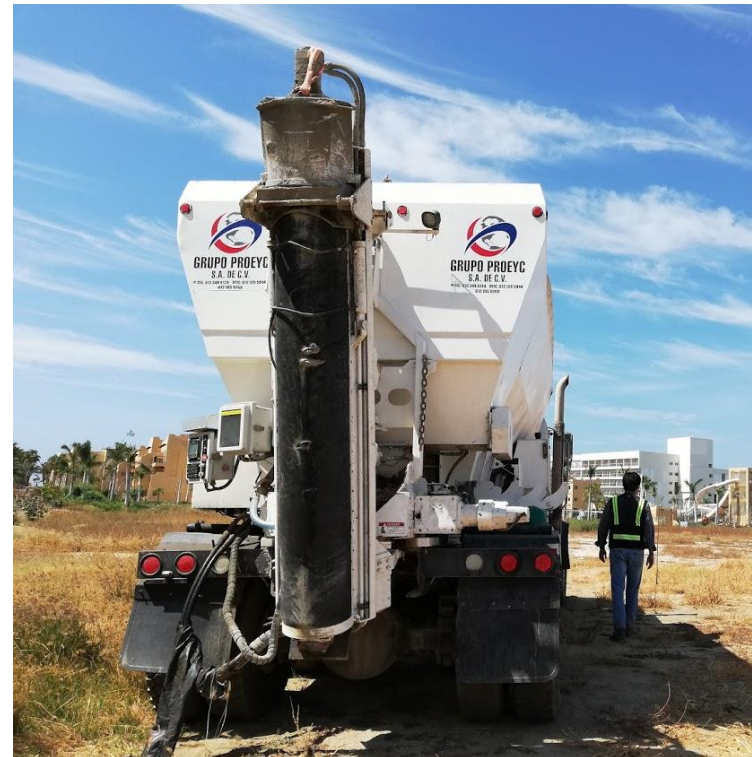

TRACTOCAMIÓN FREIGHTLINER 2000

CARACTERÍSTICAS

MOTOR: 400 HP

TRANSMISIÓN: EATON FULLER DE 10 VELOCIDADES

OPCIONALES: PLATAFORMA Y CAMA BAJA

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



TRACTOCAMIÓN CON BRAZO DE CARGA FREIGHTLINER FLD – TICO 2780



CARACTERÍSTICAS

MOTOR: 500 HP

TRANSMISIÓN: 18 VELOCIDADES

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 8.00 TON

OPCIONALES: PLATAFORMA Y CAMA BAJA

COMBUSTIBLE: DIÉSEL



RENTA

- HORA
- DÍA (8 HRS)
- SEMANA (50 HRS)
- MES (200 HRS)
- Renta sólo de la máquina
o con operador y combustible.

669-333-6151

www.grupoproeyc.com

director@grupoproeyc.com

CONTACTO

OFICINAS GRUPO PROEYC





GRUPO PROEYC
S.A. DE C.V.
Soluciones Integrales

